

振れ止め支持金具

クロスロック CROSS LOCK

ボルト固定式 FL-V


新タイプ 新発売!

特許出願中

新タイプは 施工性抜群! 挟むだけで仮止め可能!

耐震性能確認済み

3次元振動台を用いた加振試験にて耐震性能確認済み
加振波：小千谷波（2007年新潟中越沖地震）
仙台波（2011年東日本大震災）

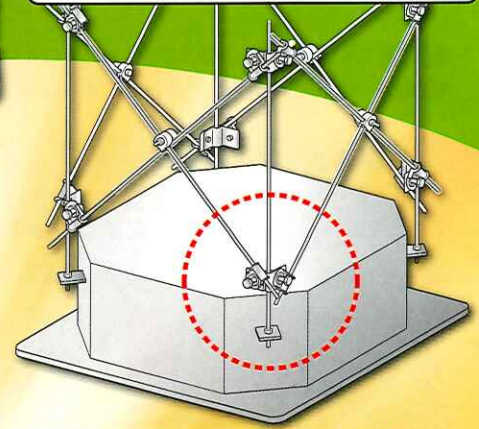



STEP
1
仮施工

吊りボルトに 挟むだけ!

STEP
2
仮施工

振れ抑制ボルトも 挟むだけ!

はずす
手間なし!

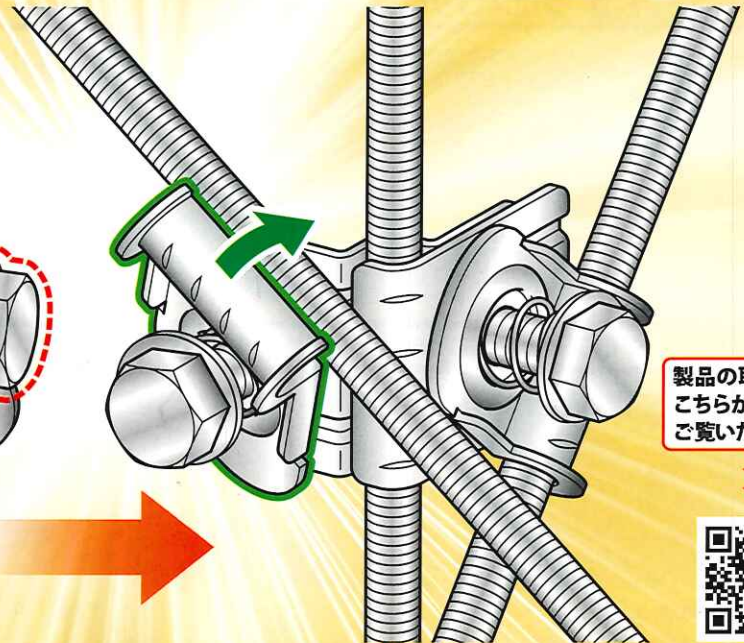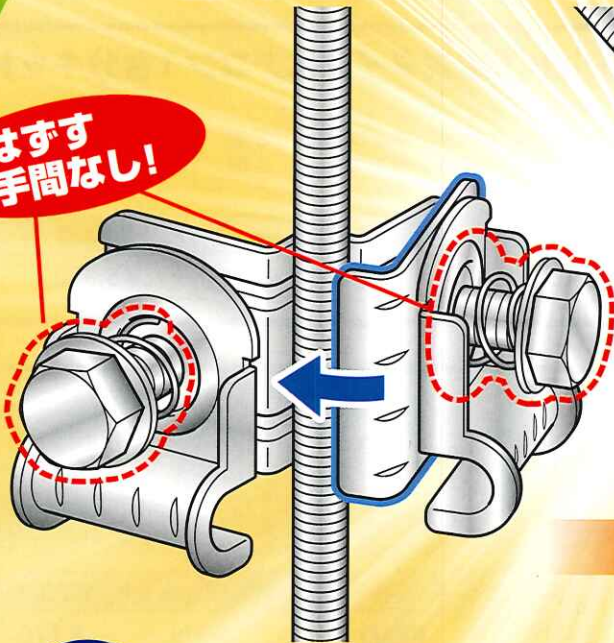

製品の取付動画は
こちらから
ご覧いただけます。



STEP
3
仕上げ

電動ドライバーで締めるだけ!

驚異的

施工時間

50%短縮!


(当社製品FL-T比較)

製品仕様

NEW FL-V クロスロック Vタイプ (ボルト固定式)



寸法図

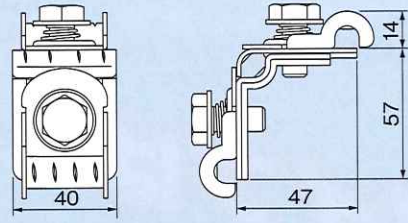


単位：mm

仕様 表面処理:ユニクロメッキ ※バネのみ亜鉛メッキ
注意 ・本製品はW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。

コードNo.	型番	適用全ねじボルト	標準単価	梱包
56431	FL-V	W3/8	¥580	80

■簡単取付手順

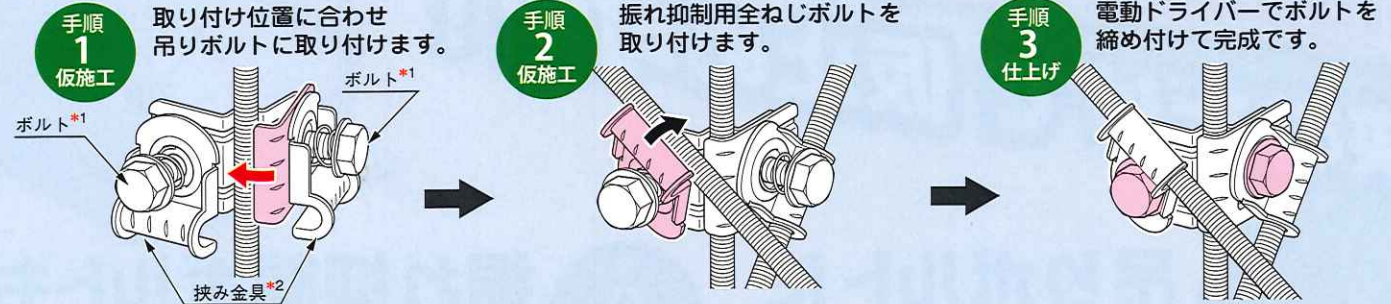

*1:ボルトは外さずに施工してください。外すとバネの力で部材が飛び散る恐れがあります。
 *2:挟み金具は、イラストの向きに合わせてください。取り付けやすくなります。

NEW FL-VS クロスロック ボルト固定式キット




ボルト固定式タイプエアコン1台分キット


キット内容
 FL-V (クロスロック Vタイプ) : 8個
 FL-D (クロスロック Dタイプ) : 4個

コードNo.	型番	標準単価	梱包
56432	FL-VS	¥5,300	1

FL-D クロスロック Dタイプ (ボルト固定式)

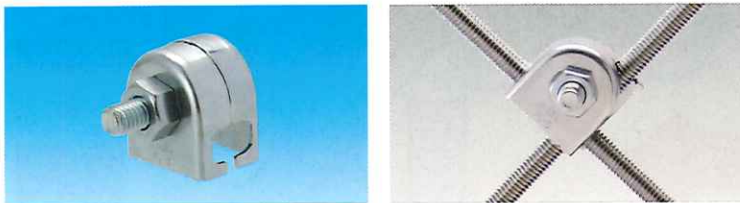

寸法図

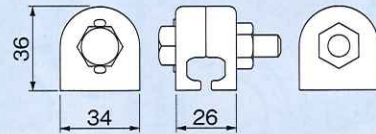

単位：mm

仕様 表面処理:ユニクロメッキ
注意 ・本製品はW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。

コードNo.	型番	適用全ねじボルト	標準単価	梱包
56411	FL-D	W3/8	¥170	80

■簡単取付手順



お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>

因幡電工事業部
因幡電機産業株式会社
 〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバーージュ品川 (11F)

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 名古屋推進課 (052)541-1780 (代)
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1・2 課 (092)283-1785 (代) / 福岡推進課 (092)283-1785 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 ※本リーフレットに記載の内容は 2017 年 10 月現在のものです。